

ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
CNPJ: 10.603.364/0001-10
ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
ESPERANTINA – TO.

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 – 19 de junho de 2019 as 08:00H

Prezado Presidente,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
CNPJ: 10.603.364/0001-10
Endereço: Rua Bernardo Sayão, snº, Centro, Esperantina -TO, CEP: 77.993-000
Telefone: (63) 98113-0775
E-mail: bodim.oliveira@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 018.085.741-09
RG: 650.803 SSP/TO
Nacionalidade: Brasileiro
Estado Civil: Casado
Profissão: Empresário
Endereço Completo: Rua Bernardo Sayão, s/n, Vila do Gato, Esperantina – TO,
CEP: 77.993-000

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 107.100,85 (Cento e sete mil e cem reais e oitenta e cinco centavos).

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias corridos

5. PRAZO DE ENTREGA: Conforme cronograma.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme edital

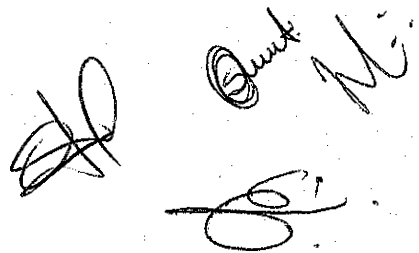
7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Agência: 6905 / Conta Corrente: 3710-9

Banco Bradesco

Esperantina – TO, 19 de junho de 2019



Rogério Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 151560563-9


ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 018.085.741-09







ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
CNPJ: 10.603.364/0001-10
ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
ESPERANTINA – TO.

PROPOSTA DE PREÇO
ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA. – ME
CNPJ: 10.603.364/0001-10



Rogério Pereira dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 151560563-9



- IV
ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA - TO.


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR	SUB TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	353,41	R\$ 1.060,23
				TOTAL DO ITEM 2	R\$ 1.060,23
2.0	INFRAESTRUTURA				
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	20,64	54,11	R\$ 1.116,83
2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,32	32,81	R\$ 338,60
2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	51,60	21,68	R\$ 1.118,69
				TOTAL DO ITEM 2	R\$ 2.574,12
3.0	SUPERESTRUTURA				
3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	550,40	92,64	R\$ 50.989,06
				TOTAL DO ITEM 3	R\$ 50.989,06
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA				
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	206,40	22,59	R\$ 4.662,58
4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M2	464,40	2,9	R\$ 1.346,76



 Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9




ERNANDES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA - TO.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Item s/ BDI	Valor Item c/ BDI	Peso (%)	1º MÊS		TOTAL
					Valor	%	Valor
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.060,23	1.267,79	1,18%	1.267,79	100,00	1.267,79
2.0	INFRAESTRUTURA	2.574,12	3.078,05	2,87%	3.078,05	100,00	3.078,05
3.0	SUPERESTRUTURA	50.989,06	60.971,03	56,93%	60.971,03	100,00	60.971,03
4.0	REVESTIMENTO E PINTURA	12.566,67	15.026,81	14,03%	15.026,81	100,00	15.026,81
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	22.376,59	26.757,18	24,98%	26.757,18	100,00	26.757,18
TOTAIS POR MÊS		R\$ 89.566,67	R\$ 107.100,85	100,00%	R\$ 107.100,85	100,00%	R\$ 107.100,85
VALORES ACUMULADOS			R\$ 107.100,85		R\$ 107.100,85		
PERCENTUAIS ACUMULADO						100%	
VALOR TOTAL			R\$ 107.100,85				


 Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9


 ERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 018.085.741-09



ERNADES RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA – ME
CONSTRUTURA BODIM
 CNPJ: 10.603.364/0001-10
 ENDEREÇO: RUA BERNARDO SAYÃO, S/N, - CENTRO
 ESPERANTINA – TO.

TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (%)		
COMPONENTES DO BDI (%)		VALORES
I - Despesas Indiretas e Lucro %		10,15%
1	GARANTIA/SEGURO	0,30%
2	RISCO	0,50%
3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
5	LUCRO	5,50%
II - Tributos %		7,64%
6	COFINS	1,84%
7	PIS/ PASEP	0,40%
8	ISSQN (DO LOCAL DA OBRA)	4,39%
10	IRPJ - NÃO INCIDENTE	0,54%
11	CSLL - NÃO INCIDENTE	0,47%
VALOR FINAL DO BDI (APÓS APLICAÇÃO DA FÓRMULA)		19,58%

AC = taxa de rateio da Administração Central;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
S = taxa de seguro do empreendimento;
G = taxa de garantia do empreendimento;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro.
T = taxa de tributos;

CÁLCULO DO B.D.I PARA SERVIÇOS

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

ERNADES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 ERNADES RIBEIRO DE OLIVEIRA
 CPF: 018.085.741-09

Rogério Pereira dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA Nº 151560563-9

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Initials]